



89

OMEGA 89 Ultra Heavy Duty Grease



Ultra Heavy Duty Grease

超高荷重用グリース

TRUST *Save Money*
OMEGA *Enhance Performance*
TO *Extend Service Life*

優れた耐荷重性・耐食性・耐水洗性

- ・ マルチコンプレックス増稠剤システムで特別に開発しました。
- ・ 残渣が形成される危険性を減少させる為に、固形潤滑剤は含有していません。
- ・ 湿気が多い条件と高負荷環境で稼働されるベアリングや機械部品の寿命を遥かに延ばします。

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED
Total Quality Maintenance

ITW

オメガ89製品概要

特徴

- ・オメガ89 超高荷重用グリースは、保守のプロが求める「効率性と効果的な整備」を満足出来るように開発されました。
- ・マルチコンプレックス増調剤を使用し、特に高荷重・極圧性・耐水性の性能を最大限発揮出来ます。
- ・ベアリング・摺動部・機械部品に残渣を残す原因となる、固形潤滑剤(添加剤)は含有していません。
- ・優れた圧送性があり、集中給脂システムにも使用可能です。
- ・高荷重・湿気環境下の全てのタイプのベアリングを保護し本来の潤滑性能を発揮します。
- ・作業上、水を避けがたい重工業界でも使用出来るように、特別な腐食防止剤の働きによりベアリングを保護して機器の寿命・給油期間を延ばします。


“Four-Ball Weld Load” Test : 四球極圧荷重テストでは、800kg以上のスペックです。

使用箇所

過酷な条件下で稼働する設備・水の掛かる設備

- ・製紙・パルプ工場・製鉄工場・鉱山設備
- ・全てのタイプのボール・ローラーベアリング、コロ軸受、メタル、ジョイント部、LMガイド、ボールネジ、カップリング、工作機械等

稠度	2号
滴点, °C	>260
基油	パラフィン鉱油
増稠剤	Li・Ca マルチコンプレックス
使用温度範囲, °C	-30~150
四球極圧テスト, kg	<800 ※ASTM D-2596
耐水洗性, @38°C	<1
色	赤
荷姿	15kg・5kg・400gジャバラ

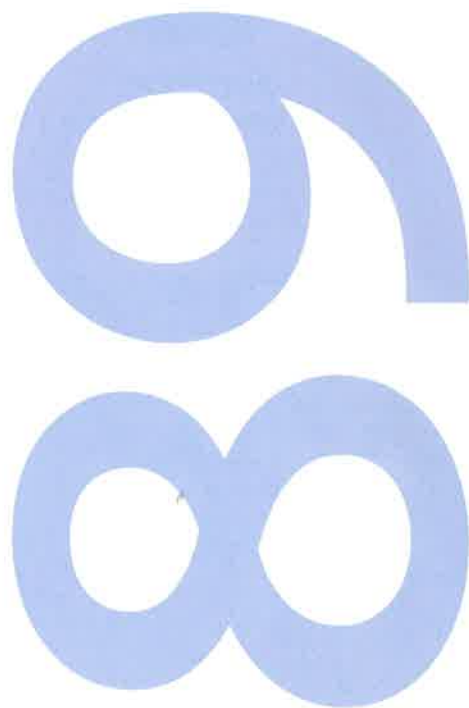

Omega

The Ultimate Lubricant

Magna Industrial reserves the right to modify or change this product for purpose of improving its performance characteristics
© 2005 Magna Industrial Co.Limited.

The OMEGA trade mark is the property of ITW, Inc., and is used under licence by Magna Industrial Co. Limited

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED

Total Quality Maintenance

ODP 22 M-LHHK

オメガ潤滑剤輸入販売元
株式会社 アルファ・テック

〒577-0841 東大阪市足代3-2-14
(東大阪第一ビル)
TEL06-6729-0031
FAX06-6729-0036