



# 60

OMEGA 60 Central Lub System Grease

## Central Lub System Grease

### 集中給脂用グリース

- ・優れた圧送性を持ち、分配弁よりスムーズな給脂が可能です。
- ・従来品にありがちな飛び散り・タレ落ちを最小限に抑えます。
- ・高い滴点を持っており耐熱性にも優れ、配管内でのグリースの硬化によるトラブルを抑えます。
- ・耐摩耗性に優れたオメガ独自の添加剤「メガライト」を含有しています。
- ・耐水性に優れた特殊な防錆剤を含有しています。

TRUST *Save Money*  
OMEGA *Enhance Performance*  
TO *Extend Service Life*

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED  
— Total Quality Maintenance



## 製品概要

全ての集中給脂システム用に対応出来るように特別に開発されました。

### ・高い含有量

オメガ60は、高い粘度指数を持ったオイル92%と8%以下の増調剤から成り立ち、従来品より多くのオイルを含有しています。

### ・復元性

オメガ60は、従来品の集中グリースより耐熱性に優れています。滴点が高く、一度低温に戻っても硬くならず、パイプ・配管内のつまり等のトラブルの原因を発生させません。

### ・高い圧送性


オメガ60は、集中給脂に必要な適度の粘度も持っている為、ポンプで容易に圧送する事が出来ます。  
他の集中給脂グリースの粘度変化は25%以上あるのに対してオメガ60は10%以下で非常に高性能です。

### ・高い極圧、耐熱性

オメガ60は、極圧性・耐熱性に優れたオメガ独自の添加剤『メガライト』を含有し従来品よりはるかに優れた特性を発揮します。

稠度	0号 (350~360)
引火点	249°C
滴点	260°C
増稠剤	ベントン
ティムケンOKロード 1bs. min. (ASTM:D-2509)	40
使用温度範囲	-23°C~204°C
色	茶

荷姿： 15kg缶 ・ 400gジャバラ

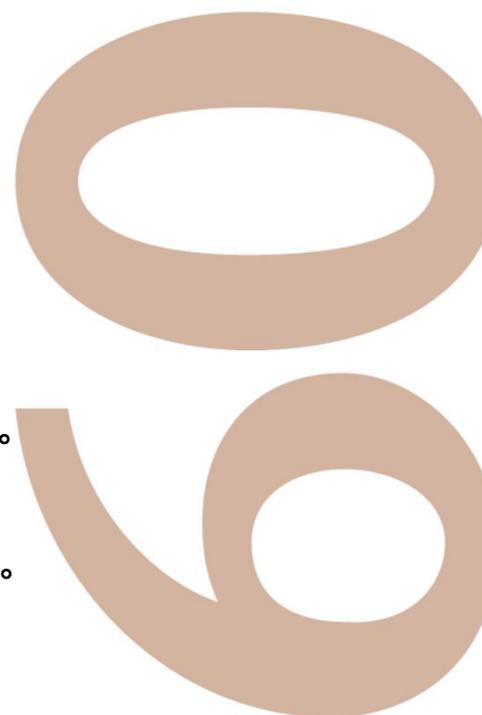

The Ultimate Lubricant

Magna Industrial reserves the right to modify or change this product for purposes of improving its performance characteristics.  
© 2015 Magna Industrial Co. Limited.

The Omega trade mark is the property of ITW, Inc., and is used under licence by Magna Industrial Co. Limited

**MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED**  
Total Quality Maintenance

The information contained in this publication is to the best of our knowledge and accurate at the time of issue in January, 2015

オメガ潤滑剤輸入販売元  
株式会社 アルファ・テック

〒577-0841 東大阪市足代3-2-14

TEL: 06-6729-0031

FAX: 06-6729-0036