




TM

A New Lubricity Dimension
Evolved From Experience

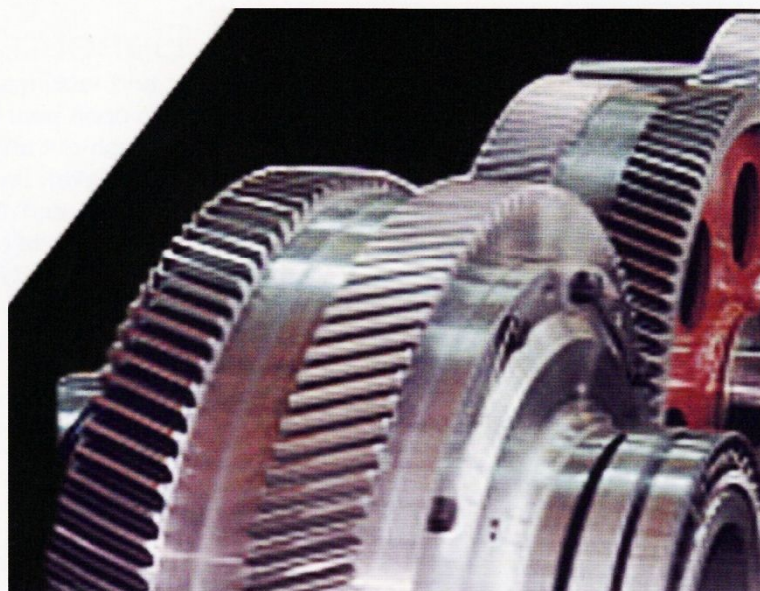

ZetaLube. 202 Open Gear Graphite Grease

ジータルブ

Description

製品概要 :

オープンギヤー用
グラファイトグリース

修理造船・建設重機・鉱山設備など、耐水・耐湿度・高荷重
が要求される機械設備の整備保守を目的に、独自に開発され
た化学成分を添加した、強靱なノンオーガニックベースのグリース
で、過酷な稼動条件下（雨、塵や埃、高荷重、高圧等）で稼動
するオープンギヤー用グリースです。

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED
Total Quality Maintenance

www.magnagroup.com

Magna Industrial reserves the right to modify or change this product for purpose
of improving its performance characteristics ©2007 Magna Industrial Co. Limited.

The ZetaLube trade mark is the property
of ITW, Inc. and is used under licence
by Magna Industrial Co. Limited



Features and Benefits 特長:

- ・強力な粘着性で、高圧、高荷重下で稼動するオープンギヤーシステムを損傷させる塵や埃をシャットアウトします。
- ・湿度の高い条件下の機械設備にも優れた耐水性を発揮し、強力な粘着性でグリース飛散を最小限に抑えます。
- ・優れた潤滑性で高圧、高荷重下でもグリース膜を形成し、摩擦・磨耗を防ぎます。
- ・高温下でも優れた耐酸化性と耐熱安定性を維持します。
- ・超高温下でも固形潤滑成分が機械設備に余分の保護を提供します。
- ・高温下でも優れた耐熱安定性を有し、機械設備の寿命を延ばし、整備コストを抑えます。

Recommended Applications 使用箇所:

- ・修理造船、建設重機、鉱山設備等の高温、高荷重、高圧で稼動するオープンギヤー
- ・ウィンチ、クレーン、ホイスト、ケーブルワイヤー、ウォーターポンプ等、過酷な条件下（高湿度、屋外設備等）で稼動する重工業機械設備の部品

Typical Data

TEST	ASTM TEST METHOD	Test Result
Appearance	Visual	Ebony
NLGI Grade	--	No.2
Worked Penetration @ 77°F	D-217	265-295
Dropping Point	D-566	None
Timken OK Load, lbs. Min.	D-2509	40
Oil Separation, 500 hours	D-1742	No trace
Rust-Prevention	D-1743	Pass

The data shown are typical value and may vary.

Pack-size

15kg缶・400gジャバラ

Authorized Distributor

株式会社 アルファ・テック

TEL: 06-6729-0031

FAX: 06-6729-0036

The information contained in this publication is to the best of our knowledge and were believed to be accurate at the time of issue. The recommendations or suggestions contained in it are made without guarantee or representation as to results and are applied to ZetaLube products only.